

Informacje potrzebne przy zamówieniu:

- 1- rodzaj mebla - nazwę z kolumny C
- 2- przy biurku, panelu i stole: a- kolor płyty blatu, panelu, b- kolor stelaża, mocowania, c- przy biurku z MEBELUXU stronę przepustu
- 3- przy kontenerku: a- kolor płyty frontu i wieńca, b- kolor płyty korpusu, c- kolor uchwytu (to co pisuje rubryka)
- 4- przy szafie, komodzie, regale : a- kolor płyty frontu i wieńcy, b- kolor płyty korpusu i półek, c- kolor uchwytów, d- przy szafach jednodrzwiowych MEBELUXU stronę otwierania (to co opisuje rubryka)

A	B	C	D	E	F
	nazwa	nazwa	opis	cena	CO NALEY OKREŚLIĆ
1	BIURKO PRACOWNICZE PROSTE Z DOSTAWKĄ W KSZTAŁCIE SZAFKI Z POJEDYNCZYMI DRZWIAMI SUWANYMI 1600X1600X740	MDD- OGI U- BOUL20 160/160/74 cm	Blat biurka wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Obrzeża płyty blatu okleinowane oklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie łasczynny blatu biurka zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR. Technologia ta gwarantuje wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. Płyta wiórowa spełnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu, odpowiada klasie E1. W blacie biurka osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka . W blacie biurka są dwa przełoty na kable, okrągłe, z tworzywa sztucznego. Z jednej strony blat wsparty na nogach. Nogi biurka prostokątne, wykonane z profili stalowych 60 x 30 mm. Nogi wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki zapewniają dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostałe elementy stelaża są malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaża są cięte technologią laserową - co zapewni estetyczny wygląd powtarzalnych części stelaży biurek, dodatkowo technologia laserowa wpływa na podwyższone walory estetyczne łącheń elementów stelaża (kryte spawy). Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka. Belka wzdłużna wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. W górnej poziomej części nogi po obu stronach połączenia z belką wzdłużną usytuowane są dwa otwory do przykręcenia wsporników tworzywowych. Wsporniki te wys 10mm mają znaleźć się pomiędzy nogami a blatem i mają stabilizować blat. Druga strona blatu wsparta na szafce. Szafka szer. 1400 gł.430 wys 600mm Blat szafki wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28 mm. Szafka podzielona przegrodą pionową. W każdej części półka wewnątrz - płyta melaminowana 18 mm. W jednej z części pod blatem za suwanymi drzwiami – szuflada. Półka posiada zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem. Wieniec dolny - płyta melaminowana 18 mm, Front przesuwny i plecy - płyta melaminowana 18 mm. Szafka wyposażona w metalową belkę wspartą na wieńcu która jest przystosowana do połączenia z szyną wzdłużną stelaża (analitycznie jak noga). Belka ta posiada takie same sporniki 10mm stabilizujące blat. 	2081	NALEY PODAĆ KOLOR: 1-BLATU, WIEŃCÓW I FRONTU SZAFKI 2-KORPUSU SZAFKI Biały pastel Aluminium satinato Antracyt Czarny Brzoza polarna Akacja Orzech nizinny Dąb kanadyjski Kakao Orzech ciemny Dąb szary Dąb naturalny Dąb miodowy Beżowy mat Jasny szary NALEY PODAĆ KOLOR STELAŻA Biały półmat RAL 9010 Aluminium półmat RAL 9006 Antracyt półmat RAL 7043 Czarny półmat RAL 9005

2 **BIURKO PRACOWNICZE
PROSTE-
1600x800xh740**

MDD- OGI U - BOU21, 160/80/74 cm

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Obrzeża płyty blatu okleinowane dodatkową ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka zabezpieczone dodatkową przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który trwale zabezpiecza krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Technologia ta gwarantuje wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. Płyta wiórowa spełnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. W blacie biurka osadzone są cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka. W blacie biurka umieszczono dwa przełoty na kable, okrągłe, z tworzywa sztucznego. Blat wsparty na 4 nogach. Nogi biurka prostokątne, wykonane z profili stalowych 60 x 30 mm. Nogi wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki zapewniają dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostałe elementy stelaża malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaża cięte technologią laserową - co zapewni estetyczny wygląd powtarzalnych części stelaży biurek, dodatkowo technologia laserowa wpływa na podwyższone walory estetyczne łączeń elementów stelaża (kryte spawy). Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka. Belka wzdłużna wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. W górnej poziomej części nogi po obu stronach połączenia z belką wzdłużną są usytuowane dwa otwory do przykręcenia wsporników tworzywowych. Wsporniki te wys 10mm znajdują się pomiędzy nogami a blatem i stabilizują blat.




779



NALEŻY PODAĆ KOLOR BLATU



NALEŻY PODAĆ KOLOR STELAŻA

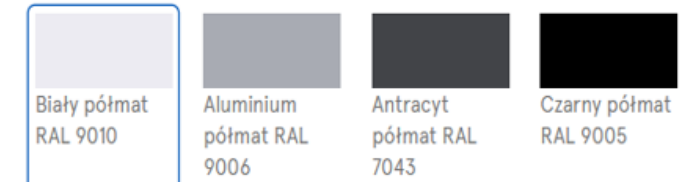







3	BIURKO PRACOWNICZE PROSTE-1400x800xh740 MDD-OGI U-BOU20, 140/82/74 cm	Błat biurka wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Obrzeża płyty blatu okleinowane dodatkową ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka zabezpieczone dodatkową przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który trwale zabezpiecza krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Technologia ta gwarantuje wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. Płyta wiórowa spełnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. W blacie biurka osadzone są cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka. W blacie biurka umieszczono dwa przełoty na kable, okrągłe, z tworzywa sztucznego. Błat wsparty na 4 nogach. Nogi biurka prostokątne, wykonane z profili stalowych 60 x 30 mm. Nogi wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki zapewniają dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostałe elementy stelaża malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaża cięte technologią laserową - co zapewni estetyczny wygląd powtarzalnych części stelaży biurek, dodatkowo technologia laserowa wpływa na podwyższone walory estetyczne łączeń elementów stelaża (kryte spawy). Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka. Belka wzdłużna wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. W górnej poziomej części nogi po obu stronach połączenia z belką wzdłużną są usytuowane dwa otwory do przykręcenia wsporników tworzywowych. Wsporniki te wys 10mm znajdują się pomiędzy nogami a blatem i stabilizują blat.	766 NALEŻY PODAĆ KOLOR BLATU Biały pastel Aluminium satinato Antracyt Czarny Brzoza polarna Akacja Orzech nizinny Dąb kanadyjski Kakao Orzech ciemny Dąb szary Dąb naturalny Dąb miodowy Beżowy mat Jasny szary NALEŻY PODAĆ KOLOR STELAŻA Biały półmat RAL 9010 Aluminium półmat RAL 9006 Antracyt półmat RAL 7043 Czarny półmat RAL 9005
---	---	---	--

	BIURKO KSZTAŁTOWE PRAWO - 1600-1200/800xh740 MDD-OGI U - BOU23, 160-120/80/74	Błat kształtowy w kształcie L wsparty na 4 nogach. 160-120/80 WYS 74 cm. Błat biurka wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Obrzeża płyty blatu okleinowane dodatkową ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka zabezpieczone dodatkową przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który trwale zabezpiecza krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Technologia ta gwarantuje wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. Płyta wiórowa spełnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. W blacie biurka osadzone są cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka. W blacie biurka umieszczono dwa przełoty na kable, okrągłe, z tworzywa sztucznego. Błat wsparty na 4 nogach. Nogi biurka prostokątne, wykonane z profili stalowych 60 x 30 mm. Nogi wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki zapewniają dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostałe elementy stelaża malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaża cięte technologią laserową - co zapewni estetyczny wygląd powtarzalnych części stelaży biurek, dodatkowo technologia laserowa wpływa na podwyższone walory estetyczne łączy elementów stelaża (kryte spawy). Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka. Belka wzdłużna wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. W górnej poziomej części nogi po obu stronach połączenia z belką wzdłużną są usytuowane dwa otwory do przykręcenia wsporników tworzywowych. Wsporniki te wys 10mm znajdują się pomiędzy nogami a blatem i stabilizują blat.	970 NALEŻY PODAĆ KOLOR BLATU  Biały pastel  Aluminium satinato  Antracyt  Czarny  Brzoza polarna  Akacja  Orzech nizinny  Dąb kanadyjski  Kakao  Orzech ciemny  Dąb szary  Dąb naturalny  Dąb miodowy  Beżowy mat  Jasny szary NALEŻY PODAĆ KOLOR STELAŻA  Biały półmat RAL 9010  Aluminium półmat RAL 9006  Antracyt półmat RAL 7043  Czarny półmat RAL 9005
--	---	---	--



BIURKO KSZTAŁTOWE LEWE – 1600- 1200/800X740	MDD-OGI U - BOU24, 160-120/80/74	Błat kształtowy w kształcie L wsparty na 4 nogach. 160-120/80 WYS 74 cm Błat biurka wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Obrzeża płyty blatu okleinowane dodatkową ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka zabezpieczone dodatkową przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który trwale zabezpiecza krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Technologia ta gwarantuje wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. Płyta wiórowa spełnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. W blacie biurka osadzone są cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka. W blacie biurka umieszczono dwa przełoty na kable, okrągłe, z tworzywa sztucznego. Błat wsparty na 4 nogach. Nogi biurka prostokątne, wykonane z profili stalowych 60 x 30 mm. Nogi wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki zapewniają dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka oraz pozostałe elementy stelaża malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaża cięte technologią laserową - co zapewni estetyczny wygląd powtarzalnych części stelaży biurek, dodatkowo technologia laserowa wpływa na podwyższone walory estetyczne łączy elementów stelaża (kryte spawy). Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka. Belka wzdłużna wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. W górnej poziomej części nogi po obu stronach połączenia z belką wzdłużną są usytuowane dwa otwory do przykręcenia wsporników tworzywowych. Wsporniki te wys 10mm znajdują się pomiędzy nogami a blatem i stabilizują blat.	970	NALEŻY PODAĆ KOLOR BLATU Biały pastel Aluminium satynato Antracyt Czarny Brzoza polarna Akacja Orzech nizinny Dąb kanadyjski Kakao Orzech ciemny Dąb szary Dąb naturalny Dąb miodowy Beżowy mat Jasny szary NALEŻY PODAĆ KOLOR STELAŻA Biały półmat RAL 9010 Aluminium półmat RAL 9006 Antracyt półmat RAL 7043 Czarny półmat RAL 9005
--	---	--	----------------	--

<

7	PANEL PŁYTOWY PRZEDNI DO BIUREK 1400	MDD-BLENDY - UM16	Panel z płyty wiórowej laminowanej gr 18mm z obrzeżem ABS 2mm, 1400/400 mmPodwieszany od spodu blatu na 2 kątownikach metalowych, malowanych proszkowo jak stelaże biurek. 	300	NALEŻY PODAĆ KOLOR PŁYTY Biały pastel Aluminium satinato Antracyt Czarny Brzoza polarna Akacja Orzech nizinny Dąb kanadyjski Kakao Orzech ciemny Dąb szary Dąb naturalny Dąb miodowy Beżowy mat Jasny szary NALEŻY PODAĆ KOLOR MOCOWANIA Biały półmat RAL 9010 Aluminium półmat RAL 9006 Antracyt półmat RAL 7043 Czarny półmat RAL 9005
8	SZUFLADA POD KLAWIATURĘ	MDD--C01	półka pod klawiaturę z tworzywa, montowana do spodu blatu na prowadnicach metalowych 610/40/85 mm. 	150	popiel
9	OKABLOWANIE POZIOME	MDD-OGI-SG16	106/10,7/12 cm. Metalowa rynna malowana proszkowo jak stelaże biurek mocowana do spodu biurka. 	175	NALEŻY PODAĆ KOLOR Aluminium półmat RAL 9006 Biały półmat RAL 9010 Czarny półmat RAL 9005

10 KONTENER DOSTAWNY
4 szufladowy
402x600xh740


MDD-BASIC - KKT64

402/600/740 mm. Kontener wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny gr 28mm. Obrzeża płyty okleinowane
doklejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa spełnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. Szuflady:-
górna szuflada wyposażona w piórnik, piórnik stanowi wkład tworzywowy wkładany do szuflady, - szuflady zwykłe: wkłady szuflad wykonane z
płyty w kolorze białym, prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i nośności 25 kg, szuflady wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym
wypadnięciem szuflady, - zamek centralny, cylindryczny z kluczem składanym, kontener wyposażony w system zamykający cały pion szuflad
jednocześnie oraz wyposażony w blokadę wysuwu drugiej jako zabezpieczenie przed przeważeniem i niekontrolowanym przechyłem kontenera, -
kontener otwiera się za pomocą uchwytów. Uchwyty dwupunktowe, prostokątne -kontener na stopkach z regulacją poziomowania min 10mm.



743

należy wybrać kolor korpusu



i kolor frontu i górnego wieńca



NALEŻY WYBRAĆ KOLOR UCHWYTU: BIAŁY, CZARNY, ALU



11 KONTENER MOBILNY 3-
szufladowy
402x600xh586

MDD-BASIC - KKT13

Kontener 402/600/586 mm, wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Obrzeża płyty mają być klejone doklejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa spełnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. Szuflady: - górna szuflada wyposażona w piórnik, piórnik ma stanowić wkład tworzywowy wkładany do szuflady, - szuflady zwykłe: wkłady szuflad mają być wykonane z płyty w kolorze białym, prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i nośności 25 kg, szuflady mają być wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady, - zamek centralny, cylindryczny z kluczem składanym, kontener wyposażony w system zamykający cały pion szuflad jednocześnie oraz wyposażony w blokadę wysuwu drugiej szuflady jako zabezpieczenie przed przeważeniem i niekontrolowanym przechyłem kontenera, - kontener wyposażony w kółka, - kontener otwiera się za pomocą uchwytów. Uchwyty dwupunktowe, prostokątne. - kółka Ø50 mm, wykonane z tworzywa, dwa kółka posiadają hamulec.



573

należy wybrać kolor korpusu



Biały pastel



Aluminium
satinato



Antracyt




Czarny



Jasny szary

i kolor frontu i górnego wieńca



Biały pastel



Aluminium
satinato



Antracyt



Czarny



Brzoza polarna



Akacja



Orzech nizinny



Dąb kanadyjski



Kakao



Orzech ciemny



Dąb szary



Dąb naturalny



Dąb miodowy



Beżowy mat



Jasny szary

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR UCHWYTU: BIAŁY, CZARNY, ALU



12 SZAFKA AKTOWA
ZAMKNIĘTA 50H
800/432/h1833cm

MDD -- A5104

Szafa 801/432/1833 mm. Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Obrzeża płyt okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa spełnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu i odpowiada klasie E1. Wszystkie elementy mebla oklejone obrzeżem ABS2mm. Wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm, Wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafy (zamykające całość) – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°. Ściana tylna szafy wykonana z płyty o grubości 18 mm. Półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm i są mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Półki mają możliwość zmiany wysokości położenia za wyjątkiem tzw. półki konstrukcyjnej. W szafach znajdują się regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy w zakresie 5mm. Uchwyty zastosowane w szafach- dwupunktowe, prostokątne. Szafa zamykana zamkiem Baskwilowym – blokującym w 3 punktach.



1281


należy wybrać kolor korpusu



Biały pastel




Aluminium
satinato



Antracyt




Czarny



Jasny szary

i kolor frontu i górnego wieńca



Biały pastel



Aluminium
satinato



Antracyt



Czarny



Brzoza polarna



Akacja



Orzech nizinny



Dąb kanadyjski



Kakao



Orzech ciemny



Dąb szary



Dąb naturalny



Dąb miodowy



Beżowy mat



Jasny szary

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR UCHWYTU: BIAŁY, CZARNY, ALU



13 SZAFKA AKTOWA
ZAMKNIĘTA, DRZWI
PRAWY, O WYMIARACH
600/432/1833cm

MDD- NIET. 60-JAK A5104 prawe

Szafa 600/432/1833 mm opis jw. DRZWI PRAWY Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Obrzeża płyt okleinowane klejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa spełnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu i odpowiada klasie E1. Wszystkie elementy mebla oklejone obrzeżem ABS2mm. Wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm, Wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafy (zamykające całość) – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110° Ściana tylna szafy wykonana z płyty o grubości 18 mm. Półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm i są mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Półki mają możliwość zmiany wysokości położenia za wyjątkiem tzw. półki konstrukcyjnej. W szafach znajdują się regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy w zakresie 5mm. Uchwyty zastosowane w szafach- dwupunktowe, prostokątne. Szafa zamykana zamkiem Baskwilowym – blokującym w 3 punktach.



1312

należy wybrać kolor korpusu



Biały pastel



Aluminium
satinato



Antracyt




Czarny



Jasny szary

i kolor frontu i górnego wieńca



Biały pastel



Aluminium
satinato



Antracyt



Czarny



Brzoza polarna



Akacja



Orzech nizinny



Dąb kanadyjski



Kakao




Orzech ciemny



Dąb szary



Dąb naturalny



Dąb miodowy



Beżowy mat



Jasny szary

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR UCHWYTU: BIAŁY, CZARNY, ALU



14 SZAFKA AKTOWA
ZAMKNIĘTA, DRZWI
LEWE, O WYMIARACH
600/432/1833cm

MDD- NIET.60-JAK A5104 lewe

Szafa 600/432/1833 mm opis jw. DRZWI LEWE Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Obrzeża płyt okleinowane dodatkową ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa spełnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu i odpowiada klasie E1. Wszystkie elementy mebla oklejone obrzeżem ABS 2mm. Wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm, Wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafy (zamykające całość) – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110° Ściana tylna szafy wykonana z płyty o grubości 18 mm. Półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm i są mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Półki mają możliwość zmiany wysokości położenia za wyjątkiem tzw. półki konstrukcyjnej. W szafach znajdują się regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy w zakresie 5mm. Uchwyty zastosowane w szafach- dwupunktowe, prostokątne. Szafa zamykana zamkiem Baskwilowym – blokującym w 3 punktach.



1312


należy wybrać kolor korpusu



Biały pastel




Aluminium
satinato



Antracyt




Czarny



Jasny szary

i kolor frontu i górnego wieńca



Biały pastel



Aluminium
satinato



Antracyt



Czarny



Brzoza polarna



Akacja



Orzech nizinny



Dąb kanadyjski



Kakao



Orzech ciemny



Dąb szary



Dąb naturalny



Dąb miodowy



Beżowy mat



Jasny szary

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR UCHWYTU: BIAŁY, CZARNY, ALU



15 SZAFKA AKTOWA
ZAMKNIĘTA, 50H, DRZWI
PRAWY, O WYMIARACH
400/432/1833cm

MDD- A56P2 DRZWI PRAWY

Szafa 400/432/1833 mm opis jw. DRZWI PRAWY Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Obrzeża płyt okleinowane klejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa spełnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu i odpowiada klasie E1. Wszystkie elementy mebla oklejone obrzeżem ABS2mm. Wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm, Wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafy (zamykające całość) – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110° Ściana tylna szafy wykonana z płyty o grubości 18 mm. Półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm i są mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Półki mają możliwość zmiany wysokości położenia za wyjątkiem tzw. półki konstrukcyjnej. W szafach znajdują się regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy w zakresie 5mm. Uchwyty zastosowane w szafach- dwupunktowe, prostokątne. Szafa zamykana zamkiem Baskwilowym – blokującym w 3 punktach.



956

należy wybrać kolor korpusu



Biały pastel



Aluminium satinato



Antracyt




Czarny



Jasny szary

i kolor frontu i górnego wieńca



Biały pastel



Aluminium satinato



Antracyt



Czarny



Brzoza polarna



Akacja



Orzech nizinny



Dąb kanadyjski



Kakao



Orzech ciemny



Dąb szary



Dąb naturalny



Dąb miodowy



Beżowy mat



Jasny szary

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR UCHWYTU: BIAŁY, CZARNY, ALU



16 SZAFKA AKTOWA
ZAMKNIĘTA, 50H, DRZWI
LEWE, O WYMIARACH
400/432/1833cm

MDD- A56P2 DRZWI LEWE

Szafa 400/432/1833 mm opis jw. DRZWI LEWE Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Obrzeża płyt okleinowane klejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa spełnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu i odpowiada klasie E1. Wszystkie elementy mebla oklejone obrzeżem ABS2mm. Wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm, Wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafy (zamykające całość) – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110° Ściana tylna szafy wykonana z płyty o grubości 18 mm. Półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm i są mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Półki mają możliwość zmiany wysokości położenia za wyjątkiem tzw. półki konstrukcyjnej. W szafach znajdują się regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy w zakresie 5mm. Uchwyty zastosowane w szafach- dwupunktowe, prostokątne. Szafa zamykana zamkiem Baskwilowym – blokującym w 3 punktach.



956

należy wybrać kolor korpusu



Biały pastel



Aluminium
satinato



Antracyt




Czarny



Jasny szary

i kolor frontu i górnego wieńca



Biały pastel



Aluminium
satinato



Antracyt



Czarny



Brzoza polarna



Akacja



Orzech nizinny



Dąb kanadyjski



Kakao



Orzech ciemny



Dąb szary



Dąb naturalny



Dąb miodowy



Beżowy mat



Jasny szary

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR UCHWYTU: BIAŁY, CZARNY, ALU



17 SZAFKA Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI 800x432x740


MDD-- - A2P04

Szafka 800/432/740 mm. Szafka wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Obrzeża płyt okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa spełnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu i odpowiada klasie E1. Wszystkie elementy mebla oklejone obrzeżem ABS2mm. Wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm, Wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi suwane) szafy (zamykające całość) – płyta wiórowa o grubości 18 mm. dwa suwane skrzydła każde na własnym torze. Ściana tylna szafy wykonana z płyty o grubości 18 mm. Półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm i są mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Półki mają możliwość zmiany wysokości położenia . W szafach znajdują się regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy w zakresie 5mm. Uchwyty zastosowane w szafach-dwupunktowe, prostokątne.



731

należy wybrać kolor korpusu






i kolor frontu i górnego wieńca



NALEŻY WYBRAĆ KOLOR UCHWYTU: BIAŁY, CZARNY, ALU



18	NADSTAWKA 2OH O WYMIARACH 800x432x750 MDD-A1104- NADSTAWKA	Szafka 801/432/750 mm- jako nadstawka. .Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Obrzeża płyt okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa spełnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu i odpowiada klasie E1. Wszystkie elementy mebla oklejone obrzeżem ABS2mm. Wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm, Wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafy (zamykające całość) – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°. Ściana tylna szaf wykonana z płyty o grubości 18 mm. Półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm i są mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Półki mają możliwość zmiany wysokości położenia za wyjątkiem tzw. półki konstrukcyjnej. Uchwyty zastosowane w szafach- dwupunktowe, prostokątne. Szafa zamykana zamkiem Baskwilowym – blokującym w 3 punktach. 	926	należy wybrać kolor korpusu  Biały pastel  Aluminium satinato  Antracyt  Czarny  Jasny szary i kolor frontu i górnego wieńca  Biały pastel  Aluminium satinato  Antracyt  Czarny  Brzoza polarna  Akacja  Orzech nizinny  Dąb kanadyjski  Kakao  Orzech ciemny  Dąb szary  Dąb naturalny  Dąb miodowy  Beżowy mat  Jasny szary NALEŻY WYBRAĆ KOLOR UCHWYTU: BIAŁY, CZARNY, ALU   
----	--	--	-----	--

19 NADSTAWKA 2OH O
WYMIARACH
800x600xh750

MDD-NIET.gł.60- JAK A16P2

Szafka 801/600/750 mm- jako nadstawka. .Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Obrzeża płyt okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa spełnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu i odpowiada klasie E1. Wszystkie elementy mebla oklejone obrzeżem ABS2mm. Wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm, Wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafy (zamykające całość) – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°. Ściana tylna szaf wykonana z płyty o grubości 18 mm. Półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm i są mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Półki mają możliwość zmiany wysokości położenia za wyjątkiem tzw. półki konstrukcyjnej. Uchwyty zastosowane w szafach- dwupunktowe, prostokątne. Szafa zamykana zamkiem Baskwilowym – blokującym w 3 punktach



1125


należy wybrać kolor korpusu




Biały pastel



Aluminium
satinato



Antracyt




Czarny



Jasny szary

i kolor frontu i górnego wieńca



Biały pastel



Aluminium
satinato



Antracyt



Czarny



Brzoza polarna



Akacja



Orzech nizinny



Dąb kanadyjski



Kakao



Orzech ciemny



Dąb szary



Dąb naturalny



Dąb miodowy



Beżowy mat



Jasny szary

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR UCHWYTU: BIAŁY, CZARNY, ALU



20

NADSTAWKA 2OH O
WYMIARACH
600x432Xh750

MDD-NIET. 60- JAK A16P2 DRZWI LEWE

Szafka 60/432/750 mm- jako nadstawka. DRZWI LEWE Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Obrzeża płyt okleinowane klejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa spełnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu i odpowiada klasie E1. Wszystkie elementy mebla oklejone obrzeżem ABS2mm. Wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm, Wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafy (zamykające całość) – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°. Ściana tylna szaf wykonana z płyty o grubości 18 mm. Półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm i są mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Półki mają możliwość zmiany wysokości położenia za wyjątkiem tzw. półki konstrukcyjnej. Uchwyty zastosowane w szafach- dwupunktowe, prostokątne. Szafa zamykana zamkiem Baskwilowym – blokującym w 3 punktach



706

należy wybrać kolor korpusu



Biały pastel



Aluminium
satinato



Antracyt




Czarny



Jasny szary

i kolor frontu i górnego wieńca



Biały pastel



Aluminium
satinato



Antracyt



Czarny



Brzoza polarna



Akacja



Orzech nizinny



Dąb kanadyjski



Kakao



Orzech ciemny



Dąb szary



Dąb naturalny



Dąb miodowy







Beżowy mat



Jasny szary

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR UCHWYTU: BIAŁY, CZARNY, ALU



20	NADSTAWKA 2OH O WYMIARACH 600x432Xh750 MDD-NIET.60- JAK A16P2 DRZWI PRAWE	Szafka 600/432/750 mm- jako nadstawka. DRZWI PRAWE Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Obrzeża płyt okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa spełnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu i odpowiada klasie E1. Wszystkie elementy mebla oklejone obrzeżem ABS2mm. Wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm, Wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafy (zamykające całość) – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°. Ściana tylna szaf wykonana z płyty o grubości 18 mm. Półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm i są mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Półki mają możliwość zmiany wysokości położenia za wyjątkiem tzw. półki konstrukcyjnej. Uchwyty zastosowane w szafach-dwupunktowe, prostokątne. Szafa zamykana zamkiem Baskwilowym – blokującym w 3 punktach 	706	należy wybrać kolor korpusu  Biały pastel  Aluminium satinato  Antracyt  Czarny  Jasny szary i kolor frontu i górnego wieńca  Biały pastel  Aluminium satinato  Antracyt  Czarny  Brzoza polarna  Akacja  Orzech nizinny  Dąb kanadyjski  Kakao  Orzech ciemny  Dąb szary  Dąb naturalny  Dąb miodowy  Beżowy mat  Jasny szary NALEŻY WYBRAĆ KOLOR UCHWYTU: BIAŁY, CZARNY, ALU   
----	---	---	-----	---

21

NADSTAWKA 2OH O
WYMIARACH
400x432xh750

MDD-NIETYPOWA - JAK A16P2 DRZWI LEWE

nadstawka 400/432/750 mm opis jw. Drzwi lewe Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Obrzeża płyt okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa spełnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu i odpowiada klasie E1. Wszystkie elementy mebla oklejone obrzeżem ABS2mm. Wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm, Wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafy (zamykające całość) – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°. Ściana tylna szafy wykonana z płyty o grubości 18 mm. Półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm i są mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Półki mają możliwość zmiany wysokości położenia za wyjątkiem tzw. półki konstrukcyjnej. Uchwyty zastosowane w szafach- dwupunktowe, prostokątne. Szafa zamykana zamkiem Baskwilowym – blokującym w 3 punktach



706

należy wybrać kolor korpusu



Biały pastel



Aluminium
satinato



Antracyt




Czarny



Jasny szary

i kolor frontu i górnego wieńca



Biały pastel



Aluminium
satinato



Antracyt



Czarny



Brzoza polarna



Akacja



Orzech nizinny



Dąb kanadyjski



Kakao




Orzech ciemny



Dąb szary



Dąb naturalny



Dąb miodowy



Beżowy mat



Jasny szary

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR UCHWYTU: BIAŁY, CZARNY, ALU



21	NADSTAWKA 2OH O WYMIARACH 400x432xh750 MDD-NIETYPOWA - JAK A16P2 DRZWI PRAWIE	nadstawka 400/432/750 mm opis jw. Drzwi prawe Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Obrzeża płyt okleinowane klejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa spełnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu i odpowiada klasie E1. Wszystkie elementy mebla oklejone obrzeżem ABS2mm. Wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm, Wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafy (zamykające całość) – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°. Ściana tylna szaf wykonana z płyty o grubości 18 mm. Półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm i są mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Półki mają możliwość zmiany wysokości położenia za wyjątkiem tzw. półki konstrukcyjnej. Uchwyty zastosowane w szafach- dwupunktowe, prostokątne. Szafa zamykana zamkiem Baskwilowym – blokującym w 3 punktach 	706	należy wybrać kolor korpusu Biały pastel Aluminium satinato Antracyt Czarny Jasny szary i kolor frontu i górnego wieńca Biały pastel Aluminium satinato Antracyt Czarny Brzoza polarna Akacja Orzech nizinny Dąb kanadyjski Kakao Orzech ciemny Dąb szary Dąb naturalny Dąb miodowy Beżowy mat Jasny szary NALEŻY WYBRAĆ KOLOR UCHWYTU: BIAŁY, CZARNY, ALU   
----	---	---	-----	--

22 SZAFKA AKTOWA 3OH
800/432/h1129

MDD-NIETYPOWA - JAK A3104

Szafa 801/432/1129 mm. Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Obrzeża płyt okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa spełnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu i odpowiada klasie E1. Wszystkie elementy mebla oklejone obrzeżem ABS2mm. Wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm, Wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafy (zamykające całość) – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110° Ściana tylna szafy wykonana z płyty o grubości 18 mm. Półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm i są mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Półki mają możliwość zmiany wysokości położenia za wyjątkiem tzw. półki konstrukcyjnej. W szafach znajdują się regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy w zakresie 5mm. Uchwyty zastosowane w szafach- dwupunktowe, prostokątne. Szafa zamykana zamkiem Baskwilowym – blokującym w 3 punktach.



1317

należy wybrać kolor korpusu



Biały pastel



Aluminium
satinato



Antracyt




Czarny



Jasny szary

i kolor frontu i górnego wieńca



Biały pastel



Aluminium
satinato



Antracyt



Czarny



Brzoza polarna



Akacja



Orzech nizinny



Dąb kanadyjski



Kakao



Orzech ciemny



Dąb szary



Dąb naturalny



Dąb miodowy



Beżowy mat



Jasny szary

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR UCHWYTU: BIAŁY, CZARNY, ALU



23 SZAFKA UBRANIOWA 5
OH 800/432/h1833cm
wieszak wysuwany,
dolna część na buty +
lustro naklejane na drzwi
wewnętrzne


MDD-NIETYPOWA - JAK A52P4

Szafa 801/432/1833 mm. . Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Obrzeża płyt okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa spełnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu i odpowiada klasie E1. Wszystkie elementy mebla oklejone obrzeżem ABS2mm. Wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm, Wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafy (zamykające całość) – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110° - na jednym skrzydle od wnętrza naklejone lustro. Ściana tylna szaf wykonana z płyty o grubości 18 mm. Przegroda dzieląca szafę na część ubraniową – z wysownym wieszakiem i jedną półką , oraz z częścią aktową – z półkami. Półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm i są mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Półki mają możliwość zmiany wysokości położenia za wyjątkiem tzw. półki konstrukcyjnej. W szafach znajdują się regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy w zakresie 5mm. Uchwyty zastosowane w szafach- dwupunktowe, prostokątne. Szafa zamykana zamkiem Baskwilowym – blokującym w 3 punktach.



2080

należy wybrać kolor korpusu



i kolor frontu i górnego wieńca



NALEŻY WYBRAĆ KOLOR UCHWYTU: BIAŁY, CZARNY, ALU



24 SZAFKA UBRANIOWA
800/600/h1833cm z
drążkiem + lustro
naklejane na drzwi
wewnętrzne

MDD-NIETYPOWA - JAK A62P4

Szafa 801/600/1833 mm. Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Obrzeża płyt okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa spełnia wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu i odpowiada klasie E1. Wszystkie elementy mebla oklejone obrzeżem ABS2mm. Wieniec dolny oraz boki wykonane z płyty grubości 18 mm, Wieniec górny szafy wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm. Front (drzwi) szafy (zamykające całość) – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Drzwi skrzydłowe mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110° - na jednym skrzydle od wnętrza naklejone lustro. Ściana tylna szaf wykonana z płyty o grubości 18 mm. Jedna półka i drążek pod nią. Półka wykonana z płyty o grubości min 18 mm konstrukcyjna. W szafach znajdują się regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy w zakresie 5mm. Uchwyty zastosowane w szafach- dwupunktowe, prostokątne. Szafa zamykana zamkiem Baskwilowym – blokującym w 3 punktach.



1844

należy wybrać kolor korpusu



Biały pastel



Aluminium
satinato



Antracyt




Czarny



Jasny szary

i kolor frontu i górnego wieńca



Biały pastel



Aluminium
satinato



Antracyt



Czarny



Brzoza polarna



Akacja



Orzech nizinny



Dąb kanadyjski



Kakao



Orzech ciemny



Dąb szary



Dąb naturalny



Dąb miodowy



Beżowy mat



Jasny szary


NALEŻY WYBRAĆ KOLOR UCHWYTU: BIAŁY, CZARNY, ALU




25 BIURKO PRACOWNICZE
PROSTE bp12 -
120/80/h75 cm

MEBELUX - CONTRACT- CT128 - 120/80/h75

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie o gr. 18mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia. Noga biurka spawana z trzech profili. Nogi w kształcie litery „C”. Dwa profile o wymiarach 40x40mm – pionowe elementy nóg oraz jeden 40x30mm – element poziomy. Pionowe posiadają nabijane, tworzywowe nożki regulacyjne składające się z oprawki oraz gwintowanej wykręcanej stopki. Zakresie regulacji stopki to 65mm. Do nóg stołu, od ich wewnętrznej strony dospawane są blachy wzmacniające z otworami gwintowanymi (razem 2 szt.) służące do osadzenia trawersu – wszystko wykonane jest z blachy gr 5mm. Nogi stołu kwadratowe są połączone jednym synchronizującym trawersem poprzecznym wykonanym z profilu o przekroju prostokąta, o wymiarach 40x25 mm. Trawers poprzeczny synchronizujący wykonany jest z blachy malowanej proszkowo o grubości 2mm. Trawers skręcany z nogami za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym M8. Blat przykręcany do konstrukcji nośnej siedmioma śrubami M6 z gwintem metrycznym. Otwory na śruby i okucia są wykonane maszynowo. Biurka posiadają możliwość poziomowania. W BLACIE ZAINSTALUJEMY PRZEPUSTY w kolorze aluminium.

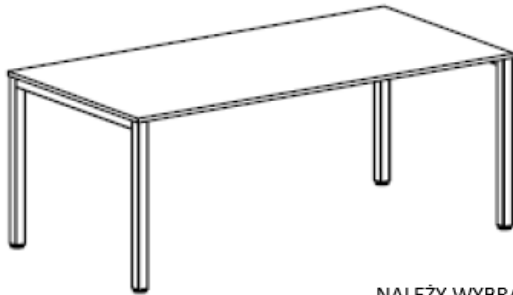

NALEŻY WYBRAĆ GDZIE MA BYĆ PRZEPUST

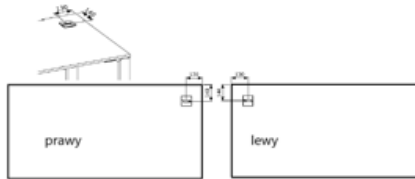


606

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR BLATU




NALEŻY WYBRAĆ KOLOR STELAŻA




26 BIURKO PRACOWNICZE
PROSTE bp14 -
140/80/h75 cm

MEBELUX - CONTRACT- CT148 - 140/80/h75

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie o gr. 18mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia. Noga biurka spawana z trzech profili. Nogi w kształcie litery „C”. Dwa profile o wymiarach 40x40mm – pionowe elementy nóg oraz jeden 40x30mm – element poziomy. Pionowe posiadają nabijane, tworzywowe nóżki regulacyjne składające się z oprawki oraz gwintowanej wykręcanej stopki. Zakresie regulacji stopki to 65mm. Do nóg stołu, od ich wewnętrznej strony dospawane są blachy wzmacniające z otworami gwintowanymi (razem 2 szt.) służące do osadzenia trawersu – wszystko wykonane jest z blachy gr 5mm. Nogi stołu kwadratowe są połączone jednym synchronizującym trawersem poprzecznym wykonanym z profilu o przekroju prostokąta, o wymiarach 40x25 mm. Trawers poprzeczny synchronizujący wykonany jest z blachy malowanej proszkowo o grubości 2mm. Trawers skręcany z nogami za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym M8. Blat przykręcany do konstrukcji nośnej siedmioma śrubami M6 z gwintem metrycznym. Otwory na śruby i okucia są wykonane maszynowo. Biurka posiadają możliwość poziomowania. W BLACIE ZAINSTALUJEMY PRZEPUSTY w kolorze aluminium.

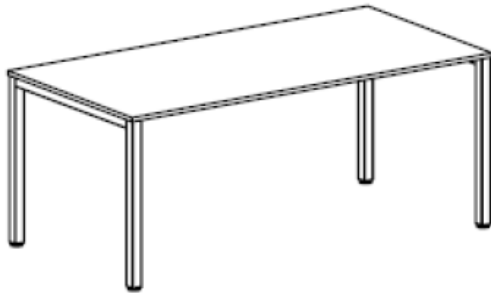

NALEŻY WYBRAĆ GDZIE MA BYĆ PRZEPUST

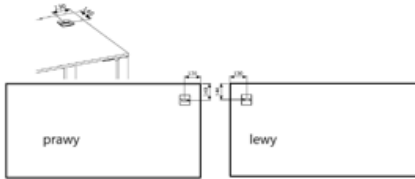


627

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR BLATU



NALEŻY WYBRAĆ KOLOR STELAŻA




27 **BIURKO PRACOWNICZE**
PROSTE bp16 -
160/80/h75 cm

MEBELUX - CONTRACT- CT168 - 160/80/h75

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie o gr. 18mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia. Noga biurka spawana z trzech profili. Nogi w kształcie litery „C”. Dwa profile o wymiarach 40x40mm – pionowe elementy nóg oraz jeden 40x30mm – element poziomy. Pionowe posiadają nabijane, tworzywowe nóżki regulacyjne składające się z oprawki oraz gwintowanej wykręcaniej stopki. Zakresie regulacji stopki to 65mm. Do nóg stołu, od ich wewnętrznej strony dospawane są blachy wzmacniające z otworami gwintowanymi (razem 2 szt.) służące do osadzenia trawersu – wszystko wykonane jest z blachy gr 5mm. Nogi stołu kwadratowe są połączone jednym synchronizującym trawersem poprzecznym wykonanym z profilu o przekroju prostokąta, o wymiarach 40x25 mm. Trawers poprzeczny synchronizujący wykonany jest z blachy malowanej proszkowo o grubości 2mm. Trawers skręcany z nogami za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym M8. Blat przykręcany do konstrukcji nośnej siedmioma śrubami M6 z gwintem metrycznym. Otwory na śruby i okucia są wykonane maszynowo. Biurka posiadają możliwość poziomowania. W BLACIE ZAINSTALUJEMY PRZEPUSTY w kolorze aluminium.



NALEŻY WYBRAĆ GDZIE MA BYĆ PRZEPUST

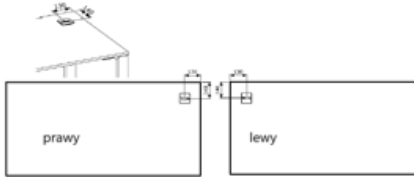


651

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR BLATU




NALEŻY WYBRAĆ KOLOR STELAŻA




28 **BIURKO PRACOWNICZE**
PROSTE bp18 -
180/80/h75 cm

MEBELUX - CONTRACT- CT188 - 180/80/h75

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie o gr. 18mm. Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS 2mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Blat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia. Noga biurka spawana z trzech profili. Nogi w kształcie litery „C”. Dwa profile o wymiarach 40x40mm – pionowe elementy nóg oraz jeden 40x30mm – element poziomy. Pionowe posiadają nabijane, tworzywowe nóżki regulacyjne składające się z oprawki oraz gwintowanej wykręcanej stopki. Zakresie regulacji stopki to 65mm. Do nóg stołu, od ich wewnętrznej strony dospawane są blachy wzmacniające z otworami gwintowanymi (razem 2 szt.) służące do osadzenia trawersu – wszystko wykonane jest z blachy gr 5mm. Nogi stołu kwadratowe są połączone jednym synchronizującym trawersem poprzecznym wykonanym z profilu o przekroju prostokąta, o wymiarach 40x25 mm. Trawers poprzeczny synchronizujący wykonany jest z blachy malowanej proszkowo o grubości 2mm. Trawers skręcany z nogami za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym M8. Blat przykręcany do konstrukcji nośnej siedmioma śrubami M6 z gwintem metrycznym. Otwory na śruby i okucia są wykonane maszynowo. Biurka posiadają możliwość poziomowania. W BLACIE ZAINSTALUJEMY PRZEPUSTY w kolorze aluminium.

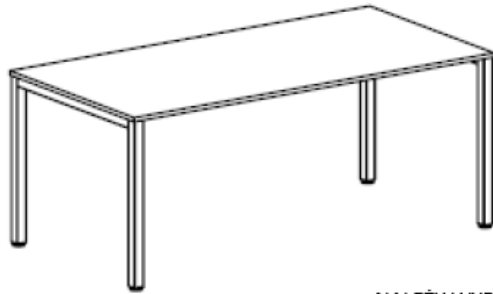

NALEŻY WYBRAĆ GDZIE MA BYĆ PRZEPUST

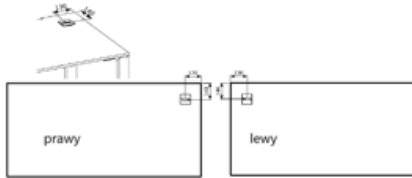

671

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR BLATU



29	OSŁONA do biurka pracowniczego o szer. 120	MEBELUX - CONTRACT- CT400- 120/31	Osłona podblatowa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie o gr. 18mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2mm. Dolne narożniki przegrody zaokrąglone – promień 50mm. Przegrody przykręcone do stelaża biurka za pomocą łączników stalowych montowanych za pomocą śrub metrycznych M6. Osłona mocowana do biurka na płaskowniku 144/20 gr 4mm. 	143	NALEŻY WYBRAĆ KOLOR PANELU <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zieleń Oppland Oppland Green Vert Oppland Grün Oppland</td><td>Dąb Espoo Espoo Oak Chêne Espoo Eiche Espoo</td><td>Kamień Uppsala Uppsala Stone Pierre Uppsala Stein Uppsala</td><td>Czarny Black Noir Schwarz</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Biały White Blanc Weiß</td><td>Szary Grey Gris Lichtgrau</td><td>Lava Lave Lave Lava</td><td>Antracyt Anthracite Anthracite Anthrazit</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Brzoza Birch Bouleau Birke</td><td>Buk Beech Hêtre Buche</td><td>Dąb Afrykański African Oak Chêne Africain Afrikanische Eiche</td><td>Dąb Sonoma Sonoma Oak Chêne Sonoma Eiche Sonoma</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grusza Pear Poirier</td><td>Dąb Rock Rock Oak Chêne Rock</td><td></td><td></td></tr></table> NALEŻY WYBRAĆ KOLOR MOCOWANIA <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>BIAŁY</td><td>ALUMINIUM</td><td>ANTRACYT</td><td>CZARNY</td></tr></table>					Zieleń Oppland Oppland Green Vert Oppland Grün Oppland	Dąb Espoo Espoo Oak Chêne Espoo Eiche Espoo	Kamień Uppsala Uppsala Stone Pierre Uppsala Stein Uppsala	Czarny Black Noir Schwarz					Biały White Blanc Weiß	Szary Grey Gris Lichtgrau	Lava Lave Lave Lava	Antracyt Anthracite Anthracite Anthrazit					Brzoza Birch Bouleau Birke	Buk Beech Hêtre Buche	Dąb Afrykański African Oak Chêne Africain Afrikanische Eiche	Dąb Sonoma Sonoma Oak Chêne Sonoma Eiche Sonoma					Grusza Pear Poirier	Dąb Rock Rock Oak Chêne Rock							BIAŁY	ALUMINIUM	ANTRACYT	CZARNY
																																													
Zieleń Oppland Oppland Green Vert Oppland Grün Oppland	Dąb Espoo Espoo Oak Chêne Espoo Eiche Espoo	Kamień Uppsala Uppsala Stone Pierre Uppsala Stein Uppsala	Czarny Black Noir Schwarz																																										
																																													
Biały White Blanc Weiß	Szary Grey Gris Lichtgrau	Lava Lave Lave Lava	Antracyt Anthracite Anthracite Anthrazit																																										
																																													
Brzoza Birch Bouleau Birke	Buk Beech Hêtre Buche	Dąb Afrykański African Oak Chêne Africain Afrikanische Eiche	Dąb Sonoma Sonoma Oak Chêne Sonoma Eiche Sonoma																																										
																																													
Grusza Pear Poirier	Dąb Rock Rock Oak Chêne Rock																																												
																																													
BIAŁY	ALUMINIUM	ANTRACYT	CZARNY																																										

30

**OSŁONA do biurka
pracowniczego o szer.
140**

MEBELUX - CONTRACT- CT401- 140/31

Osłona podblatowa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie o gr. 18mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2mm. Dolne narożniki przegrody zaokrąglone – promień 50mm. Przegrody przykręcone do stelaża biurka za pomocą łączników stalowych montowanych za pomocą śrub metrycznych M6. Osłona mocowana do biurka na płaskowniku 144/20 gr 4mm.




157

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR PANELU



NALEŻY WYBRAĆ KOLOR MOCOWANIA

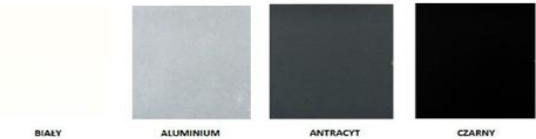

31 OŚLONA do biurka
pracowniczego o szer.
160

MEBELUX - CONTRACT- CT402- 160/31

Oslona podblatowa wykonana z plyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie o gr. 18mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2mm. Dolne narożniki przegrody zaokrąglone – promień 50mm. Przegrody przykręcone do stelaża biurka za pomocą łączników stalowych montowanych za pomocą śrub metrycznych M6. Oslona mocowana do biurka na płaskowniku 144/20 gr 4mm.



175

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR PANELU



NALEŻY WYBRAĆ KOLOR MOCOWANIA



32

**OSŁONA do biurka
pracowniczego o szer.
180**

MEBELUX - CONTRACT- CT403- 180/31

Osłona podblatowa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie o gr. 18mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2mm. Dolne narożniki przegrody zaokrąglone – promień 50mm. Przegrody przykręcone do stelaża biurka za pomocą łączników stalowych montowanych za pomocą śrub metrycznych M6. Osłona mocowana do biurka na płaskowniku 144/20 gr 4mm.



190

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR PANELU

			
Zieleń Oppland Oppland Green Vert Oppland Grün Oppland	Dąb Espoo Espoo Oak Chêne Espoo Eiche Espoo	Kamień Uppsala Uppsala Stone Pierre Uppsala Stein Uppsala	Czarny Black Noir Schwarz
			
Biały White Blanc Weiß	Szary Grey Gris Lichtgrau	Lava Lava Lave Lava	Antracyt Anthracite Anthracite Anthrazit
			
Brzoza Birch Bouleau Birke	Buk Beech Hêtre Buche	Dąb Afrykański African Oak Chêne Africain Afrikanische Eiche	Dąb Sonoma Sonoma Oak Chêne Sonoma Eiche Sonoma
			
Grusza Pear Poirier	Dąb Rock Rock Oak Chêne Rock		

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR MOCOWANIA

			
BIAŁY	ALUMINIUM	ANTRACYT	CZARNY

33 **BIURKO PRACOWNICZE
NA NODZE T bt14 -
140/70/h75 cm**

BIAL - - MC16, 140/70/75 CM

Błat roboczy wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej, grubość 18mm, wykończona obrzeżem ABS o grubości 2mm. Krawędzie blatu oklejone maszynowo. W blacie biurka 2 przelotki umieszczone tak aby nie kolidowały z kanałem kablowym i odpowiadały wpustom kanału. Stelaż biurka składa się z dwóch nóg w formie odwróconego T, połączonych kanałem kablowym. Kanał kablowy poziomy o regulowanej długości – teleskopowo (jeden stelaż pasujący do różnych długości blatów). W kanale przepusty pozwalające na skierowanie kabli: do każdej nogi oraz po dwa - na skrajach w kierunku gościa, i w kierunku użytkownika oraz w kierunku podłogi. Kolumna nogi ma szerokości 20 cm jest osłonięta wybloną blachą – przekrój eliptyczny- i posiada zdejmowany panel otwierający dostęp do jej wnętrza po całej wysokości nogi. Od wewnętrznej strony kolumny na samym jej dole jest przepust kablowy. Od góry kolumna wykończona poprzeczką z teownika dł. 550 mm wyposażoną w 6 otworów na śruby metryczne do połączenia z blatem. Kolumna nogi połączona w niewidoczny sposób z eliptyczną stopą. Stopa ma wykonana ze stali tłocznej gładkiej bez żadnych łączeń , płynnie osłaniająca ukryte na krawędziach stopki regulacyjne. Długość stopy ok 650mm szerokość stopy i kolumny 70mm. Krawędzie wszystkich sześciu przepustów w kanale oraz przepustów w dole nogi zabezpieczone są osłoną z tworzywa. Stelaż malowany proszkowo na kolor alu a stopa chromowana. W biurku zamontowane, kwadratowe przelotki kablowe.




750

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR BLATU



NALEŻY WYBRAĆ GDZIE MA BYĆ PRZEPUST

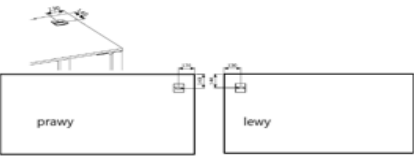

34 BIURKO PRACOWNICZE
NA NODZE T bt16 -
160/70/h75 cm


BIAL - -MC16, 160/70/75

Blat roboczy wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej, grubość 18mm, wykończona obrzeżem ABS o grubości 2mm. Krawędzie blatu oklejone maszynowo. W blacie biurka 2 przelotki umieszczone tak aby nie kolidowały z kanałem kablowym i odpowiadały wpustom kanału. Stelaż biurka składa się z dwóch nóg w formie odwróconego T, połączonych kanałem kablowym. Kanał kablowy poziomy o regulowanej długości – teleskopowo (jeden stelaż pasujący do różnych długości blatów). W kanale przepusty pozwalające na skierowanie kabli: do każdej nogi oraz po dwa - na skrajach w kierunku gościa, i w kierunku użytkownika oraz w kierunku podłogi. Kolumna nogi ma szerokości 20 cm jest osłonięta wyobloną blachą – przekrój eliptyczny- i posiada zdejmowany panel otwierający dostęp do jej wnętrza po całej wysokości nogi. Od wewnętrznej strony kolumny na samym jej dole jest przepust kablowy. Od góry kolumna wykończona poprzeczką z teownika dł. 550 mm wyposażoną w 6 otworów na śruby metryczne do połączenia z blatem. Kolumna nogi połączona w niewidoczny sposób z eliptyczną stopą. Stopa ma wykonana ze stali tłocznej gładkiej bez żadnych łączeń , płynnie osłaniająca ukryte na krawędziach stopki regulacyjne. Długość stopy ok 650mm szerokość stopy i kolumny 70mm. Krawędzie wszystkich sześciu przepustów w kanale oraz przepustów w dole nogi zabezpieczone są osłoną z tworzywa. Stelaż malowany proszkowo na kolor alu a stopa chromowana. W biurku zamontowane, kwadratowe przelotki kablowe.




775

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR BLATU

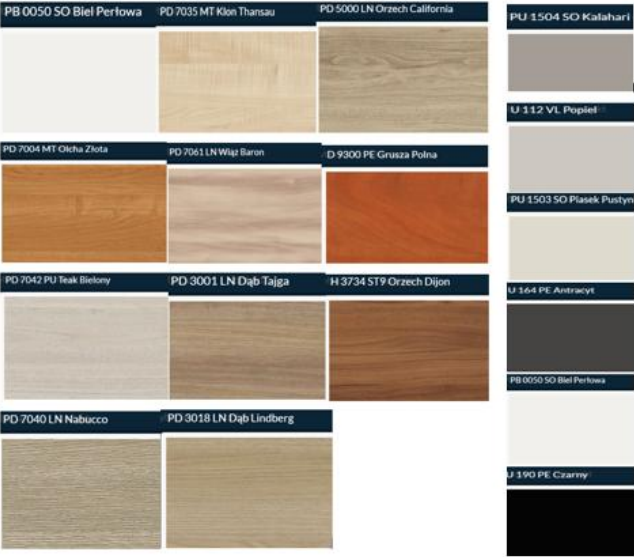

NALEŻY WYBRAĆ GDZIE MA BYĆ PRZEPUST

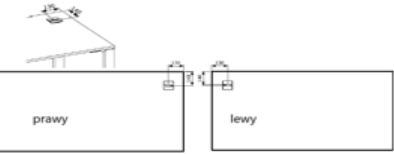

35 **BIURKO PRACOWNICZE
NA NODZE T bt18 -
180/70/h75 cm**

BIAL - MC16, 180/70/75

Błat roboczy wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej, grubość 18mm, wykończona obrzeżem ABS o grubości 2mm. Krawędzie blatu oklejone maszynowo. W blacie biurka 2 przelotki umieszczone tak aby nie kolidowały z kanałem kablowym i odpowiadały wpustom kanału. Stelaż biurka składa się z dwóch nóg w formie odwróconego T, połączonych kanałem kablowym. Kanał kablowy poziomy o regulowanej długości – teleskopowo (jeden stelaż pasujący do różnych długości blatów). W kanale przepusty pozwalające na skierowanie kabli: do każdej nogi oraz po dwa - na skrajach w kierunku gościa, i w kierunku użytkownika oraz w kierunku podłogi. Kolumna nogi ma szerokości 20 cm jest osłonięta wyobloną blachą – przekrój eliptyczny- i posiada zdejmowany panel otwierający dostęp do jej wnętrza po całej wysokości nogi. Od wewnętrznej strony kolumny na samym jej dole jest przepust kablowy. Od góry kolumna wykończona poprzeczką z teownika dł. 550 mm wyposażoną w 6 otworów na śruby metryczne do połączenia z blatem. Kolumna nogi połączona w niewidoczny sposób z eliptyczną stopą. Stopa ma wykonana ze stali tłocznej gładkiej bez żadnych łączeń , płynnie osłaniająca ukryte na krawędziach stopki regulacyjne. Długość stopy ok 650mm szerokość stopy i kolumny 70mm. Krawędzie wszystkich sześciu przepustów w kanale oraz przepustów w dole nogi zabezpieczone są osłoną z tworzywa. Stelaż malowany proszkowo na kolor alu a stopa chromowana. W biurku zamontowane, kwadratowe przelotki kablowe.




800

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR BLATU



NALEŻY WYBRAĆ GDZIE MA BYĆ PRZEPUST

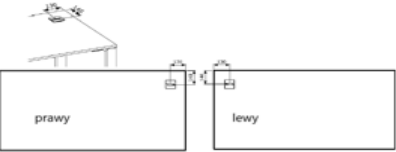

36	OŚLONA DO BIURKA PRACOWNICZEGO NA NODZE T - o szer. 140	BIAL -panel 140/31	Oslona podblatowa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie o gr. 18mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2mm. Dolne narożniki przegrody zaokrąglone – promień 50mm. Przegrody przykręcone do stelaża biurka za pomocą łączników stalowych montowanych za pomocą śrub metrycznych M6. Oslona mocowana do biurka na płaskowniku 144/20 gr 4mm. 	157	NALEŻY WYBRAĆ KOLOR PANELU <table><tr><td>PB 0050 SO Biel Perłowa</td><td>PD 7035 MT Klon Thansau</td><td>PD 5000 LN Orzech California</td><td>PU 1504 SO Kalahari</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PD 7004 MT Olecha Złota</td><td>PD 7061 LN Wiąz Baron</td><td>D 9300 PE Grusza Polna</td><td>U 112 VL Popiel</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PD 7042 PU Teak Bielony</td><td>PD 3001 LN Dąb Tajga</td><td>H 3734 ST9 Orzech Dijon</td><td>PU 1503 SO Plasek Pustyni</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PD 7040 LN Nabucco</td><td>PD 3018 LN Dąb Lindberg</td><td></td><td>U 164 PE Antracyt</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>PB 0050 SO Biel Perłowa</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>U 190 PE Czarny</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	PB 0050 SO Biel Perłowa	PD 7035 MT Klon Thansau	PD 5000 LN Orzech California	PU 1504 SO Kalahari					PD 7004 MT Olecha Złota	PD 7061 LN Wiąz Baron	D 9300 PE Grusza Polna	U 112 VL Popiel					PD 7042 PU Teak Bielony	PD 3001 LN Dąb Tajga	H 3734 ST9 Orzech Dijon	PU 1503 SO Plasek Pustyni					PD 7040 LN Nabucco	PD 3018 LN Dąb Lindberg		U 164 PE Antracyt								PB 0050 SO Biel Perłowa								U 190 PE Czarny				
PB 0050 SO Biel Perłowa	PD 7035 MT Klon Thansau	PD 5000 LN Orzech California	PU 1504 SO Kalahari																																																		
PD 7004 MT Olecha Złota	PD 7061 LN Wiąz Baron	D 9300 PE Grusza Polna	U 112 VL Popiel																																																		
PD 7042 PU Teak Bielony	PD 3001 LN Dąb Tajga	H 3734 ST9 Orzech Dijon	PU 1503 SO Plasek Pustyni																																																		
PD 7040 LN Nabucco	PD 3018 LN Dąb Lindberg		U 164 PE Antracyt																																																		
			PB 0050 SO Biel Perłowa																																																		
			U 190 PE Czarny																																																		
37	OŚLONA DO BIURKA PRACOWNICZEGO NA NODZE T - o szer. 160	BIAL panel 160/31	Oslona podblatowa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie o gr. 18mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2mm. Dolne narożniki przegrody zaokrąglone – promień 50mm. Przegrody przykręcone do stelaża biurka za pomocą łączników stalowych montowanych za pomocą śrub metrycznych M6. Oslona mocowana do biurka na płaskowniku 144/20 gr 4mm. 	175	NALEŻY WYBRAĆ KOLOR PANELU <table><tr><td>PB 0050 SO Biel Perłowa</td><td>PD 7035 MT Klon Thansau</td><td>PD 5000 LN Orzech California</td><td>PU 1504 SO Kalahari</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PD 7004 MT Olecha Złota</td><td>PD 7061 LN Wiąz Baron</td><td>D 9300 PE Grusza Polna</td><td>U 112 VL Popiel</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PD 7042 PU Teak Bielony</td><td>PD 3001 LN Dąb Tajga</td><td>H 3734 ST9 Orzech Dijon</td><td>PU 1503 SO Plasek Pustyni</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PD 7040 LN Nabucco</td><td>PD 3018 LN Dąb Lindberg</td><td></td><td>U 164 PE Antracyt</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>PB 0050 SO Biel Perłowa</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>U 190 PE Czarny</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	PB 0050 SO Biel Perłowa	PD 7035 MT Klon Thansau	PD 5000 LN Orzech California	PU 1504 SO Kalahari					PD 7004 MT Olecha Złota	PD 7061 LN Wiąz Baron	D 9300 PE Grusza Polna	U 112 VL Popiel					PD 7042 PU Teak Bielony	PD 3001 LN Dąb Tajga	H 3734 ST9 Orzech Dijon	PU 1503 SO Plasek Pustyni					PD 7040 LN Nabucco	PD 3018 LN Dąb Lindberg		U 164 PE Antracyt								PB 0050 SO Biel Perłowa								U 190 PE Czarny				
PB 0050 SO Biel Perłowa	PD 7035 MT Klon Thansau	PD 5000 LN Orzech California	PU 1504 SO Kalahari																																																		
PD 7004 MT Olecha Złota	PD 7061 LN Wiąz Baron	D 9300 PE Grusza Polna	U 112 VL Popiel																																																		
PD 7042 PU Teak Bielony	PD 3001 LN Dąb Tajga	H 3734 ST9 Orzech Dijon	PU 1503 SO Plasek Pustyni																																																		
PD 7040 LN Nabucco	PD 3018 LN Dąb Lindberg		U 164 PE Antracyt																																																		
			PB 0050 SO Biel Perłowa																																																		
			U 190 PE Czarny																																																		

38

**OSŁONA DO BIURKA
PRACOWNICZEGO NA
NODZE T - o szer. 180**

BIAL panel 180/31

Osłona podblatowa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie o gr. 18mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2mm. Dolne narożniki przegrody zaokrąglone – promień 50mm. Przegrody przykręcone do stelaża biurka za pomocą łączników stalowych montowanych za pomocą śrub metricznych M6. Osłona mocowana do biurka na płaskowniku 144/20 gr 4mm.



190

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR PANELU



39 **STOLIK STUDENCKI**
80/60/h75

MEBELUX - studencki- 80/60/75 CM

Blat STOLIKA wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie o gr. 18mm, krawędzie blatów oklejone obrzeżem ABS 2mm. Blat przykręcony do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blatach. Konstrukcję nośną stołu stanowią cztery nogi. Noga spawana z trzech profili o przekroju prostokąta o wymiarach 70x30mm wykonana z blachy o gr. 2mm. Nogi wzmocnione wewnątrz brokami stalowymi spawanymi wewnątrz profili. Całość połączona dwoma rawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm. wykonanymi z blachy o grubości min.2mm, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. Trawersy osadzone w dedykowanych uchwytach stalowych, spawanych do nóg. Uchwyty wykonane z blachy stalowej grubości 3mm, o przekroju litery „C”. Konstrukcja trawersów zapewniająca dystans 10mm między blatem stołu, a stelażem. W nogę stołu spawane ceowniki służące połączeniu trawersów. Całość lakierowana proszkowo. W dolnej części nogi wkręcona plastikowa stopka. Stelaż posiadający możliwość poziomowania do 15mm. Stoliki umożliwiającą podjazd osoby na wózek.




748

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR BLATU



NALEŻY WYBRAĆ KOLOR STELAŻA



40 **STÓŁ KONFERENCYJNY**
o wymiarach
240/160/h75cm
wyposażony w dwa
mediaporty

BIAL-stół - 240/160/75 CM

Blaty stołu wykonane były z płyty wiórowej trójwarstwowej melaminowanej dwustronnie o gr. 18mm, krawędzie blatów oklejone obrzeżem ABS 2mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem blatu. Błat przykręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zainstalowane w blatach. Konstrukcja nośna stołu - cztery nogi. Noga spawana z trzech profili o przekroju prostokąta o wymiarach 70x30mm wykonana z blachy o gr. 2mm. Nogi wzmocnione wewnątrz brokami stalowymi wstawianymi wewnątrz profili. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubości min.2mm, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym. Trawersy osadzone w dedykowanych uchwytach stalowych, spawanych do nóg. Uchwyty wykonane z blachy stalowej grubości 3mm, o przekroju litery „C”. Konstrukcja trawersów zapewniająca dystans 10mm między blatem stołu, a stelażem. W nogę stołu wstawiane ceowniki służące połączeniu trawersów. Nogi środkowe cofnięte od krawędzi blatu na dystans umożliwiający swobodne dosunięcie użytkownika. Całość lakierowana proszkowo. W dolnej części nóg wkręcona plastikowa stopka. Stelaż posiadający możliwość poziomowania do 15mm. Stoły wyposażony w dwa mediaporty zamykane, zawierające: 2x230V, 2xUSB, 1xHDMI, 1xRJ.



362

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR PANELU

PB 0050 SO Biel Perłowa	PD 7035 MT Klon Tharsau	PD 5000 LN Orzech California	PU 1504 SO Kalahari
PD 7004 MT Oleśna Złota	PD 7061 LN Wiąz Baran	D 9300 PE Grusza Polna	U 112 VL Popiel
PD 7042 PU Teak Bielony	PD 3001 LN Dąb Tajga	H 3734 ST9 Orzech Dijon	PU 1503 SO Piasek Pustyni
PD 7040 LN Nabucco	PD 3018 LN Dąb Lindberg		U 164 PE Antracyt
			PB 0050 SO Biel Perłowa
			U 190 PE Czarny

41

STOLIK
OKOLICZNOŚCIOWY

BIAL - stolik - 80/50/65 CM

Blat stolika wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej, grubość 25mm, wykończonej obrzeżem ABS o grubości 2mm. Krawędzie blatu oklejone maszynowo. Konstrukcja nośna stolika składała się z kolumny o przekroju 100/100 mm i jest estetycznie dospawana do podstawy prostokątnej 500/400mm. Podstawa z blachy grubości 8mm wyposażona w 4 stopki do regulacji nie - 20mm. Kolumna od góry wyposażona w blachę 300/200 mm z otworami do montażu blatu. Błat przykręcany do konstrukcji nośnej sześcioma śrubami M6 z gwintem metrycznym.



737

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR PANELU

PB 0050 SO Biel Perłowa	PD 7035 MT Klon Thansau	PD 5000 LN Orzech California	PU 1504 SO Kalahari
PD 7004 MT Okra Złota	PD 7061 LN Wiąz Baron	D 9300 PE Grusza Polna	U 112 VL Popiel
PD 7042 PU Teak Białony	PD 3001 LN Dąb Tajga	H 3734 ST9 Orzech Dijon	PU 1503 SO Płasek Pusztyn
PD 7040 LN Nabucco	PD 3018 LN Dąb Lindberg		U 164 PE Antracyt
			PB 0050 SO Biel Perłowa
			J 190 PE Czarny

42 STOLIK KAWOWY


BIAL - stolik , 60/60/45 CM

Wymiar: 60x60x45h. Błat grubość: 25 mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS 2mm. Materiał: płyta trójwarstwowa obustronnie melaminowana Stelaż stolika malowany proszkowo, stelaż wykonany z metalowego profilu 20mm x20mm. Błat osadzony na metalowym stelażu.



775

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR PANELU

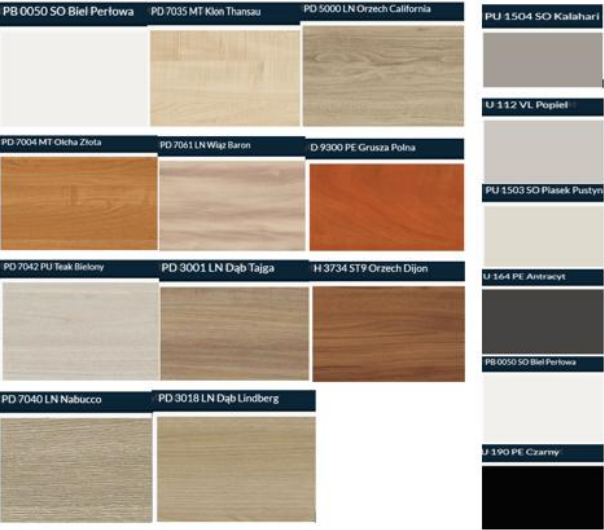

44

SZAFKA AKTOWA
ZAMKNIĘTA
80/43/h193cm

MEBELUX - SZAFY S- S5/7 80/43/193 CM

Szafy z frontami płytowymi uchylnymi, skręcane wykonane w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szaf bez uszkodzenia ich elementów. Boki, przegrody, fronty oraz ściany tylnie wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej, atestowanej o grubości 18mm. Wierce górny i dolny oraz półki z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej, atestowanej o grubości 25mm. Krawędź wzdłużna boków zamknięta obrzeżem ABS 0,5mm, krawędź wzdłużna przednia i tylna wieńców zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędzie boczne zamknięte obrzeżem ABS 0,5mm. Krawędź wzdłużna przednia półek zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędź wzdłużna tylna półek zamknięta folią. Plecy szaf frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wierce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafa posiada regulację poziomowania od wewnątrz w zakresie 15 mm. Wierce dolne szaf posiadają podfrezowania pozwalające na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wierca co pozwala na możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wiercu. Wnętrze szaf wyposażone w 4 półki. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Do przestawienia jednej półki góra dół przewidziane jest 5 otworów. Drzwi uchylne na zawiasach z amortyzacją zamknięcia, regulowanych w trzech płaszczyznach, wyposażone w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Wszystkie krawędzie elementów płytowych oklejone maszynowo ABS. Wszystkie otwory na śruby i zaczepy wykonane maszynowo z zastosowaniem specjalnego oprzyrządowania i specjalistycznych obrabiarek celem uzyskania precyzyjnych, estetycznych oraz wysokiej jakości połączeń. Fronty szaf otwierane za pomocą uchwytów z oferty producenta, rozstawy dostępne dla szaf S to: 160mm oraz 128mm. Drzwi wyposażone w listwy przymykowe.



1086

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR: FRONTU, WIENCÓW, KORPUSU









Zieleń Oppland
Oppland Green
Vert Oppland
Grün Oppland

Dąb Espoo
Espoo Oak
Chêne Espoo
Eiche Espoo

Kamień Uppsala
Uppsala Stone
Pierre Uppsala
Stein Uppsala

Czarny
Black
Noir
Schwarz









Biały
White
Blanc
Weiß

Szary
Grey
Gris
Lichtgrau

Lawa
Lava
Lave
Lava

Antracyt
Anthracite
Anthracite
Anthrazit









Brzoza
Birch
Bouleau
Birke

Buk
Beech
Hêtre
Buche

Dąb Afrykański
African Oak
Chêne Africain
Afrikanische Eiche

Dąb Sonoma
Sonoma Oak
Chêne Sonoma
Eiche Sonoma





Grusza
Pear
Poirier

Dąb Rock
Rock Oak
Chêne Rock

45

SZAFA AKTOWA
ZAMKNIĘTA
40/43/h193cm

MEBELUX - SZAFY S- S5/2 40/43/193 CM

Szafy z frontami płytowymi uchylnymi, skręcane wykonane w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szaf bez uszkodzenia ich elementów. Boki, przegrody, fronty oraz ściany tylnie wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej, atestowanej o grubości 18mm. Wieńce górny i dolny oraz półki z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej, atestowanej o grubości 25mm. Krawędź wzdłużna boków zamknięta obrzeżem ABS 0,5mm, krawędź wzdłużna przednia i tylna wieńców zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędzie boczne zamknięte obrzeżem ABS 0,5mm. Krawędź wzdłużna przednia półek zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędź wzdłużna tylna półek zamknięta folią. Plecy szaf frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafa posiada regulację poziomowania od wewnątrz w zakresie 15 mm. Wieńce dolne szaf posiadają podfrezowania pozwalające na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca co pozwala na możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wieńcu. Wnętrze szaf wyposażone w 4 półki. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Do przestawienia jednej półki góra dół przewidziane jest 5 otworów. Drzwi uchylne na zawiasach z amortyzacją zamknięcia, regulowanych w trzech płaszczyznach, wyposażone w zamek trzypunktowy, baskwilowy. Wszystkie krawędzie elementów płytowych oklejone maszynowo ABS. Wszystkie otwory na śruby i zaczepy wykonane maszynowo z zastosowaniem specjalnego oprzyrządowania i specjalistycznych obrabiarek celem uzyskania precyzyjnych, estetycznych oraz wysokiej jakości połączeń. Fronty szaf otwierane za pomocą uchwytów z oferty producenta, rozstawy dostępne dla szaf S to: 160mm



700

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR: FRONTU, WIEŃCÓW, KORPUSU



46 SZAFKA BIUROWA
CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTA
O WYMIARACH
80/43/193cm

MEBELUX - SZAFY S-5/10 80/43/193

Szafy z frontami płytowymi uchylnymi w dolnej części (jedna półka za dzwiami), skręcane wykonane w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szaf bez uszkodzenia ich elementów. Boki, przegrody, fronty oraz ściany tylnie wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej, atestowanej o grubości 18mm. Wierce górny i dolny oraz półki z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej, atestowanej o grubości 25mm. Krawędź wzdłużna boków zamknięta obrzeżem ABS 0,5mm, krawędź wzdłużna przednia i tylna wieńców zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędzie boczne zamknięte obrzeżem ABS 0,5mm. Krawędź wzdłużna przednia półek zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędź wzdłużna tylna półek zamknięta folią. Plecy szaf frezowane na obwodzie, wypuszczane w boki i wierce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafa posiada regulację poziomowania od wewnątrz w zakresie 15 mm. Wierce dolne szaf posiadają podfrezowania pozwalające na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca tak aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wieńcu. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym niemożliwym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Do przestawienia jednej półki góra dół przewidziane jest 5 otworów. Drzwi uchylne na dolnej przestrzeni 20H zamontowane na zawiasach regulowanych w trzech płaszczyznach, wyposażone w zamek trzypunktowy, baskwilowy, posiadające uchwyty aluminiowe w kształcie litery T oraz listwę przymykową zabezpieczającą przed kurzem. Wszystkie krawędzie elementów płytowych oklejone maszynowo ABS. Wszystkie otwory na śruby i zaczepy wykonane maszynowo z zastosowaniem specjalnego oprzyrządowania i specjalistycznych obrabiarek celem uzyskania precyzyjnych, estetycznych oraz wysokiej jakości połączeń. Fronty szaf otwierane za pomocą uchwytów z oferty producenta, rozstawy dostępne dla szaf



887


NALEŻY WYBRAĆ KOLOR: FRONTU, WIEŃCÓW, KORPUSU



47 SZAFKA BIUROWA
CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTA
O WYMIARACH
80/43/117cm

MEBELUX - SZAFY S- S3/10 80/43/117

Szafka skręcana, wykonana w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów. Boki, fronty oraz ściana tylna wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej grubości 18mm. Wierńce górny i dolny oraz półki z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej grubości 25mm. Krawędź wzdłużna boków zamknięta obrzeżem ABS 0,5mm, krawędź wzdłużna przednia i tylna wierńców zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędzie boczne zamknięte obrzeżem ABS 0,5mm. Krawędź wzdłużna przednia półek zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędź wzdłużna tylna półek zamknięta folią. Plecy szafy frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wierńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafka posiadająca regulację poziomowania od wewnątrz w zakresie 1,5 cm. Wierńec dolny szafy posiadający podfrezowania pozwalające na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wierńca tak aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wierńcu. Podział półek szafy 30H (2 półki- 3 przestrzenie). Półka mocowana do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półki. Regulacja półki według modułu 32mm – 5 napunktowań na półkę. Drzwi uchylne na dolnej przestrzeni 20H amontowane na zawiasach regulowanych w trzech płaszczyznach, wyposażone w zamek trzypunktowy, baskwilowy, posiadające uchwyty aluminiowe w kształcie litery T oraz listwę przymykową zabezpieczającą przed kurzem. Górna przestrzeń 10H otwarta (regal).

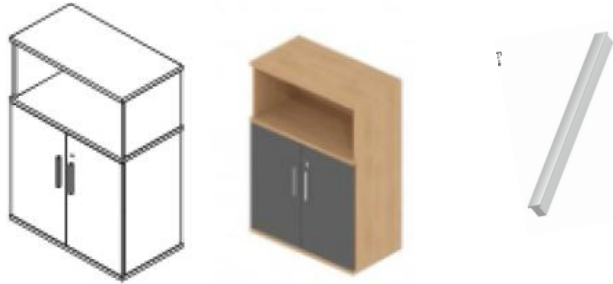

711

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR: FRONTU, WIERŃCÓW, KORPUSU



48

SZAFKA NISKA
80/43/h75cm


MEBELUX - SZAFY S- VA 275 80/43/75


Szafy z frontami płytowymi uchylnymi (jedna półka za dwiema), skręcane wykonane w technologii umożliwiającej montaż i demontaż szaf bez uszkodzenia ich elementów. Boki, przegrody, fronty oraz ściany tylnie wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej, atestowanej o grubości 18mm. Wieńce górny i dolny oraz półki z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej, atestowanej o grubości 25mm. Krawędź wzdłużna boków zamknięta obrzeżem ABS 0,5mm, krawędź wzdłużna przednia i tylna wieńców zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędzie boczne zamknięte obrzeżem ABS 0,5mm. Krawędź wzdłużna przednia półek zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędź wzdłużna tylna półek zamknięta folią. Plecy szaf frezowane na obwodzie, wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Szafa posiada regulację poziomowania od wewnątrz w zakresie 15 mm. Wieńce dolne szaf posiadają podfrezowania pozwalające na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca tak aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wieńcu. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Drzwi uchylne na zawiasach z amortyzacją zamknięcia, regulowanych w trzech płaszczyznach, wyposażone w zamek trzypunktowy, baszkiłowy. Wszystkie krawędzie elementów płytowych oklejone maszynowo ABS. Wszystkie otwory na śruby i zaczepy wykonane maszynowo z zastosowaniem specjalnego oprzyrządowania i specjalistycznych obrabiarek celem uzyskania precyzyjnych, estetycznych oraz wysokiej jakości połączeń. Fronty szaf otwierane za pomocą uchwytów z oferty producenta, rozstawy dostępne dla szaf S to: 160mm oraz 128mm. Drzwi wyposażone w listwy przylukowe.



576

NALEŻY WYBRAĆ KOLOR: FRONTU, WIEŃCÓW, KORPUSU

			
Zieleń Oppland Oppland Green Vert Oppland Grün Oppland	Dąb Espoo Espoo Oak Chêne Espoo Eiche Espoo	Kamień Uppsala Uppsala Stone Pierre Uppsala Stein Uppsala	Czarny Black Noir Schwarz
			
Biały White Blanc Weiß	Szary Grey Gris Lichtgrau	Lava Lava Lava	Antracyt Anthracite Anthracite Anthrazit
			
Brzoza Birch Bouleau Birke	Buk Beech Hêtre Buche	Dąb Afrykański African Oak Chêne Africain Afrikanische Eiche	Dąb Sonoma Sonoma Oak Chêne Sonoma Eiche Sonoma
			
Grusza Pear Poirier	Dąb Rock Rock Oak Chêne Rock		

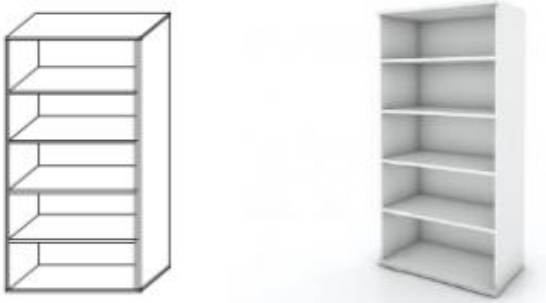49	REGAŁ BIUROWY 80/43/h193cm	MEBELUX - regał S- S5/6 80/43/193	Regały skręcane wykonane w technologii umożliwiającej montaż i demontaż bez uszkodzenia ich elementów. Boki, przegrody, oraz ściany tylnie wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej, atestowanej o grubości 18mm. Wieńce górny i dolny oraz półki z płyty dwustronnie melaminowanej trójwarstwowej, atestowanej o grubości 25mm. Krawędź wzdłużna boków zamknięta obrzeżem ABS 0,5mm, krawędź wzdłużna przednia i tylna wieńców zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędzie boczne zamknięte obrzeżem ABS 0,5mm. Krawędź wzdłużna przednia półek zamknięta obrzeżem ABS 2mm, krawędź wzdłużna tylna półek zamknięta folią. Plecy szaf frezowane na obwodzie, wypuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Regał posiada regulację poziomowania od wewnątrz w zakresie 15 mm. Wieńce dolne szaf posiadają podfrezowania pozwalające na schowanie całkowite stopek regulacyjnych w płaszczyźnie wieńca tak aby istniała możliwość posadowienia szafy bezpośrednio na wieńcu. Wnętrze regalów wyposażone w półki. Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. Wszystkie krawędzie elementów płytowych oklejone maszynowo ABS. Wszystkie otwory na śruby i zaczepy wykonane maszynowo z zastosowaniem specjalnego oprzyrządowania i specjalistycznych obrabiarek celem uzyskania precyzyjnych, estetycznych oraz wysokiej jakości połączeń. Fronty szaf otwierane za pomocą uchwytów z oferty producenta, rozstawy dostępne dla szaf S to: 160mm oraz 128mm. 	661	NALEŻY WYBRAĆ KOLOR: WIEŃCÓW I PÓŁEK, KORPUSU <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Zieleń Oppland Oppland Green Vert Oppland Grün Oppland</td><td>Dąb Espoo Espoo Oak Chêne Espoo Eiche Espoo</td><td>Kamień Uppsala Uppsala Stone Pierre Uppsala Stein Uppsala</td><td>Czarny Black Noir Schwarz</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Biały White Blanc Weiß</td><td>Szary Grey Gris Lichtgrau</td><td>Lava Lava Lave Lava</td><td>Antracyt Anthracite Anthracite Anthrazit</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Brzoza Birch Bouleau Birke</td><td>Buk Beech Hêtre Buche</td><td>Dąb Afrykański African Oak Chêne Africain Afrikanische Eiche</td><td>Dąb Sonoma Sonoma Oak Chêne Sonoma Eiche Sonoma</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grusza Pear Poirier</td><td>Dąb Rock Rock Oak Chêne Rock</td><td></td><td></td></tr></table>					Zieleń Oppland Oppland Green Vert Oppland Grün Oppland	Dąb Espoo Espoo Oak Chêne Espoo Eiche Espoo	Kamień Uppsala Uppsala Stone Pierre Uppsala Stein Uppsala	Czarny Black Noir Schwarz					Biały White Blanc Weiß	Szary Grey Gris Lichtgrau	Lava Lava Lave Lava	Antracyt Anthracite Anthracite Anthrazit					Brzoza Birch Bouleau Birke	Buk Beech Hêtre Buche	Dąb Afrykański African Oak Chêne Africain Afrikanische Eiche	Dąb Sonoma Sonoma Oak Chêne Sonoma Eiche Sonoma					Grusza Pear Poirier	Dąb Rock Rock Oak Chêne Rock		
Zieleń Oppland Oppland Green Vert Oppland Grün Oppland	Dąb Espoo Espoo Oak Chêne Espoo Eiche Espoo	Kamień Uppsala Uppsala Stone Pierre Uppsala Stein Uppsala	Czarny Black Noir Schwarz																																		
Biały White Blanc Weiß	Szary Grey Gris Lichtgrau	Lava Lava Lave Lava	Antracyt Anthracite Anthracite Anthrazit																																		
Brzoza Birch Bouleau Birke	Buk Beech Hêtre Buche	Dąb Afrykański African Oak Chêne Africain Afrikanische Eiche	Dąb Sonoma Sonoma Oak Chêne Sonoma Eiche Sonoma																																		
Grusza Pear Poirier	Dąb Rock Rock Oak Chêne Rock																																				
50	WIESZAK UBRANIOWY	FLOKK- SEVEN	Wieszak ubraniowy wykonany z rury stalowej; Wieszak posadowiony na trzech nogach malowany farbą proszkową w kolorze srebrnym/szarym. W górnej części wyposażony w trzy większe i trzy mniejsze wieszaki. Mniejsze wieszaki w kształcie haczyków. 	543	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>White RAL 9016</td><td>Light Grey</td><td>Grey</td><td>Black RAL 9005</td><td>MetallicPro</td><td>Deep Green RAL 6004</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Navy Blue RAL 5003</td><td>Burgundy RAL 3005</td><td>Salvia/Green RAL 6021</td><td>Blue RAL 5014</td><td>Terracotta RAL 3012</td><td></td></tr></table>							White RAL 9016	Light Grey	Grey	Black RAL 9005	MetallicPro	Deep Green RAL 6004							Navy Blue RAL 5003	Burgundy RAL 3005	Salvia/Green RAL 6021	Blue RAL 5014	Terracotta RAL 3012									
White RAL 9016	Light Grey	Grey	Black RAL 9005	MetallicPro	Deep Green RAL 6004																																
Navy Blue RAL 5003	Burgundy RAL 3005	Salvia/Green RAL 6021	Blue RAL 5014	Terracotta RAL 3012																																	